


Popis:	Nádoba je svařená, sestává z válcového pláště ze skruženého ocelového plechu, uzavřeného klenutými dny.
Účel:	Tlaková nádoba typu VS se používá jako větrník, vzdušník nebo expandér s maximálním přetlakem 0,6-1,6MPa.
Médium:	
Osazení:	Nádoba je vybavená hrdly pro přívod a odvod pracovního média, hrdlem pro připojení pojistného ventilu, a nátrubky pro tlakoměr.

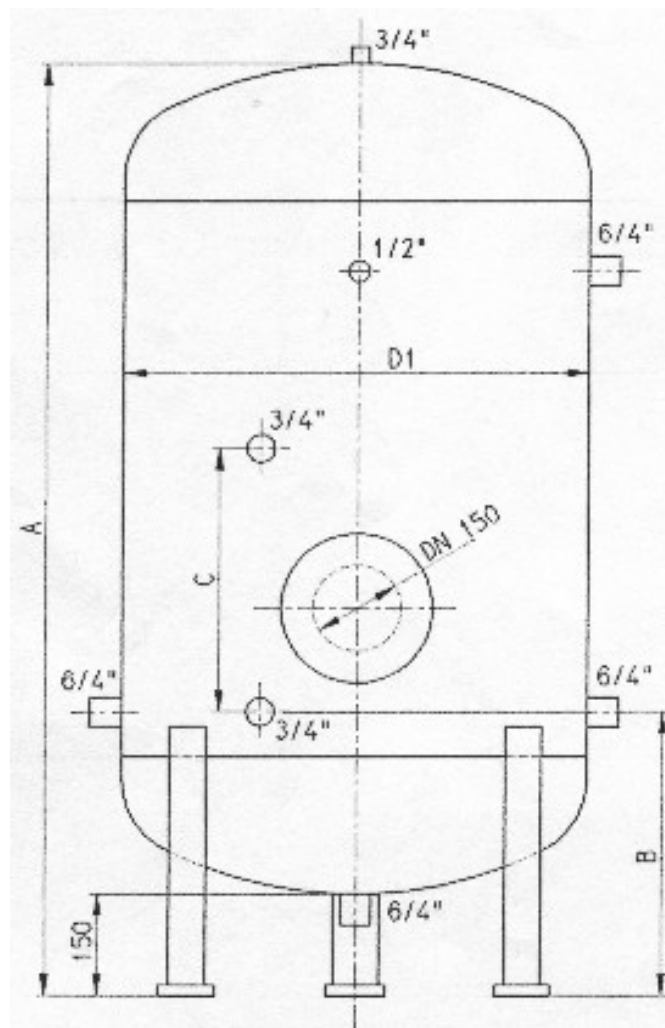

**Nádoba VS 101**

Objem litrů	A	B	C	D1	Plášť	Hmotnost			Skutečný objem
						PN6	PN10	PN16	
250	1150	420	460	600	600x1861	116	132	191	250,01t
400	1660	420	570	600	1132x1761	117	150	217	388,61t
630	1540	470	740	800	910x2489	179	251	325	619,41t